



NÁUTICA PEDRO FRANCO, S.L.

Polígono Industrial de Águilas | 30880 ÁGUILAS (Murcia) España

(+34) 968412030

www.NauticaPedroFranco.com



¡Construimos hoy para responder siempre!

> Grue **cafran**

INOX
Stainless Steel

Capacité de levage
2,1 Tonnes
par mètre



GIA1T-22

Portée hydraulique 4,50 m. charge 350 Kg.

Grue hydraulique en acier inoxydable. Tour complet sur la base.

Abaissez les charges verticales, prêt à installer Cabestan. Idéal pour accrocher halador et autres appareils.

Contrôle Danfoss du contrôle progressif et de la vitesse avec la même puissance, les bras, le treuil, l'halador ou autres.



Commande proportionnelle



Tour de groupe avec frein




Vannes en laiton



Installation hydraulique

Diagramme de charges

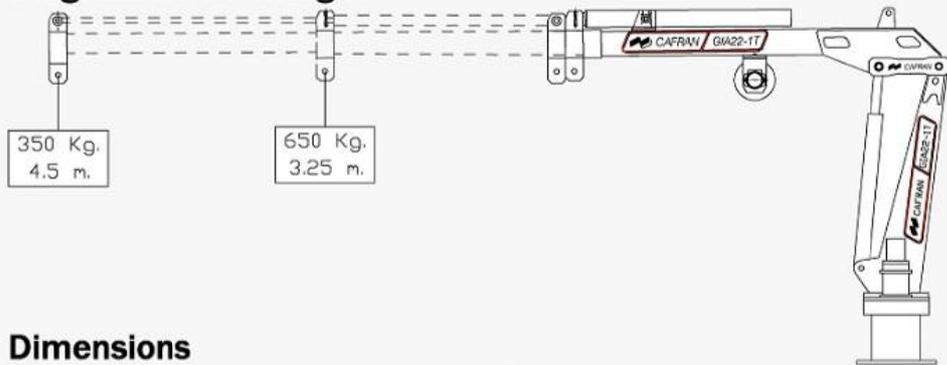

Caractéristiques Techniques

Couple de levage maximum	20 kNm
Portée hydraulique max.	4,5 m
Par de rotation, brut	685 kgm
Angle de rotation	360°
Pression max. de travail	200 bar
Débit maximum	25 l/min
Masse	500 kg

Dimensions


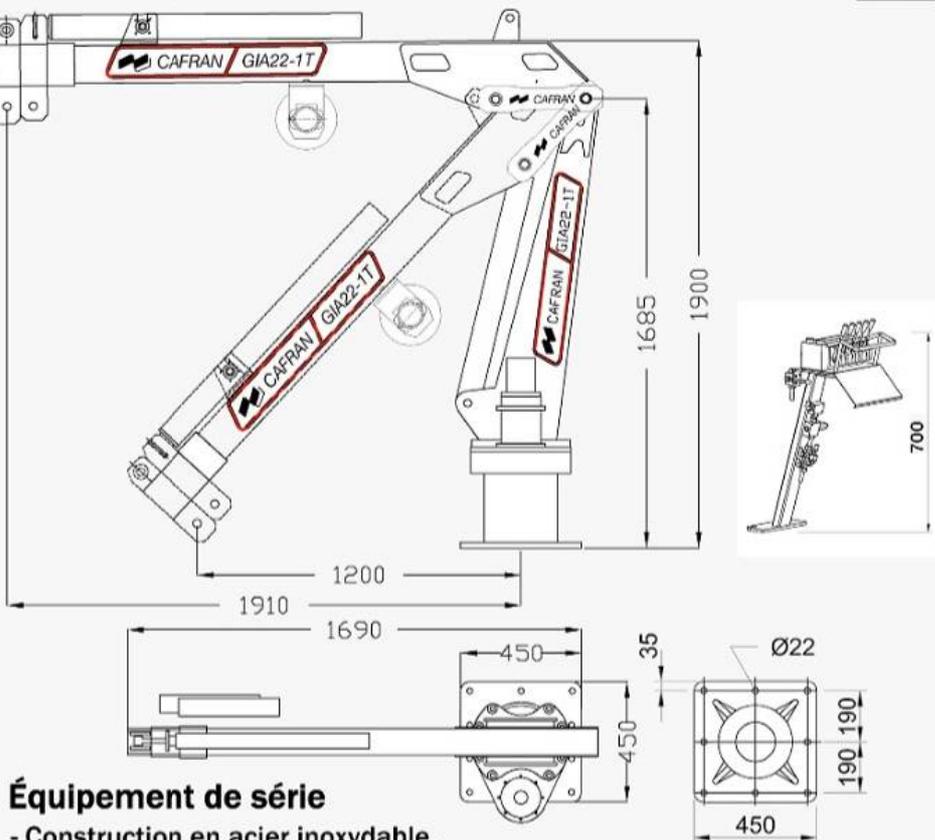


Diagramme de positions

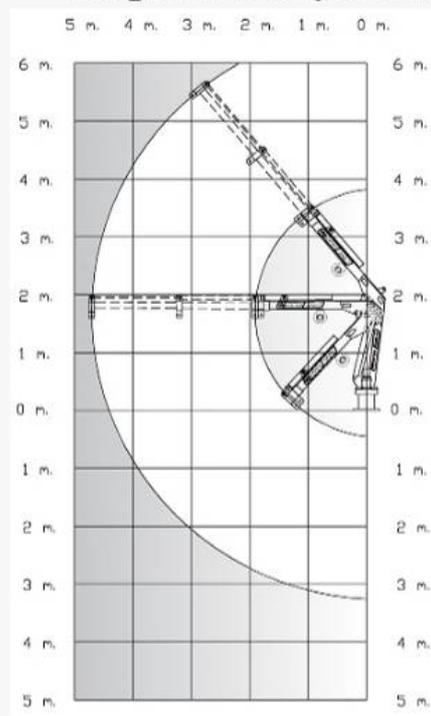

Équipement de série

- Construction en acier inoxydable.
- Anti-corrosion fini dans la cabine.
- Système de rotation par groupe épécricien avec frein, drag par pignon et couronne durcis. Broche sur roulement dans un bain d'huile.
- Cylindres avec des tiges Ni-Cr pour les environnements marins.

- Vannes en bronze Tuyaux anti-abrasion.
- Soupapes de sécurité pilotées dans les cylindres.
- Arrêt d'urgence et limiteur de charge hydraulique.
- Tuyau et raccords en acier inoxydable.
- Distributeur proportionnel Danfoss.

Optionnel

1: Treuil hydraulique



2: Prises hydrauliques auxiliaires



3: Télécommande



4: Installations de joint avec des machines



5: Rallonges manuels



6: Boîte de support inox.



7: Centrale electro-hydraulique

